

Vielen Dank für den Kauf eines WHD-Produkts. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze technische Information und beachten Sie ganz besonders die mit „!“ gekennzeichneten Hinweise!

Falls Sie bei der Montage Verbesserungsvorschläge entdecken, nehmen wir diese dankbar entgegen und überprüfen gerne, ob wir sie in unsere Produkte einbringen können.

Lieferumfang :

LSt 50 AB CD500 uP ... :

Metallplatte (Tragplatte) auf dem Schalter montiert. Bedruckte Abdeckplatte von JUNG/CD500 und Drehknopf aus Kunststoff in Farbe alpinweiß.

LSt 50 AB BE / BJ / GMP / GE / GF / JU uP ... :

Auf dem Schalter befestigte Metallplatte ist entsprechend vorbereitet für die Montage einer Jalousieschalterabdeckung des angegebenen Herstellers/Programms. Die notwendige Jalousieschalterabdeckung ist **nicht** im Lieferumfang beinhaltet und ist im Handel erhältlich!!!

Für die Kennzeichnung des Lautstärkestellers ist ein "Volume"-Aufkleber beigelegt (siehe „Montage“ Punkt 6).

Technische Daten :

Nennbelastbarkeit :	2 x 50 Watt
Ausführung (100V-Technik) :	Sparübertrager (mit schaltbaren Anzapfungen)
Drehschalter :	12 Schalterstellungen, 10 Lautstärkestufen, durchdrehbar
Kontaktbelastbarkeit des Drehschalters :	Schaltspannung: < 250 V~ Schaltstrom: < 350 mA~ Ruhestrom: < 3 A~ Schaltleistung: < 35 VA~
Pflichtrufrelais (nur bei Version "-R") :	24 V (im Alarmierungsfall)

Passende Teile : (bei WHD nur Rahmen von JUNG/CD500 u. UP-Dosen von KAISER erhältlich!)

	Jalousieschalter-abdeckung	Rahmen 2-fach	UP-Dose 61/63 mm tief
LSt 50AB CD500 uP (-R)	X	X	X
LSt 50 AB BE/BJ/GMP/GE/GF/JU uP (-R)		X	X

! Montagehinweise für die Jalousieschalterabdeckung :

LSt 50 AB BE uP (-R)

Berker (alle Programme) :

Am Drehknopf der Jalousieschalterabdeckung müssen die Begrenzungszapfen abgetrennt werden.

LSt 50 AB BJ uP (-R)

Busch-Jaeger (alle Programme) :

Bohrung in der Abdeckplatte muß auf 10mm aufgebohrt werden.

LSt 50 AB GMP uP (-R)

Gira (alle Programme) :

Merten (M1 und ATELIER) :

Peha (DIALOG und TANGENTA) :

Peha (STANDARD) :

Beiliegende 2 St. Senkkopfschrauben M3x14 verwenden.

Beiliegende 2 St. Flachkopfschrauben M3x12 verwenden.

Beiliegende 2 St. Senkkopfschrauben M3x12 verwenden.

Beiliegende bedruckte Symbolscheibe verwenden.

LSt 50 AB GE uP (-R)

Gira (System 55) :

Beiliegende 2 St. Senkkopfschrauben M3x14 und bedruckte Symbolscheibe verwenden.

LSt 50 AB GF uP (-R)

Gira (Flächenschalter) :

Beiliegende 2 St. Senkkopfschrauben M3x14 und bedruckte Symbolscheibe verwenden.

LSt 50 AB JU uP (-R)

Jung (alle Programme) :


Jung (SL 500) :

Beiliegende bedruckte Symbolscheibe verwenden.

Beiliegende 2 St. Flachkopfschrauben M3x10 und bedruckte Symbolscheibe verwenden.

Montage :

1. Klemmen laut Blockschaltbild anschließen.

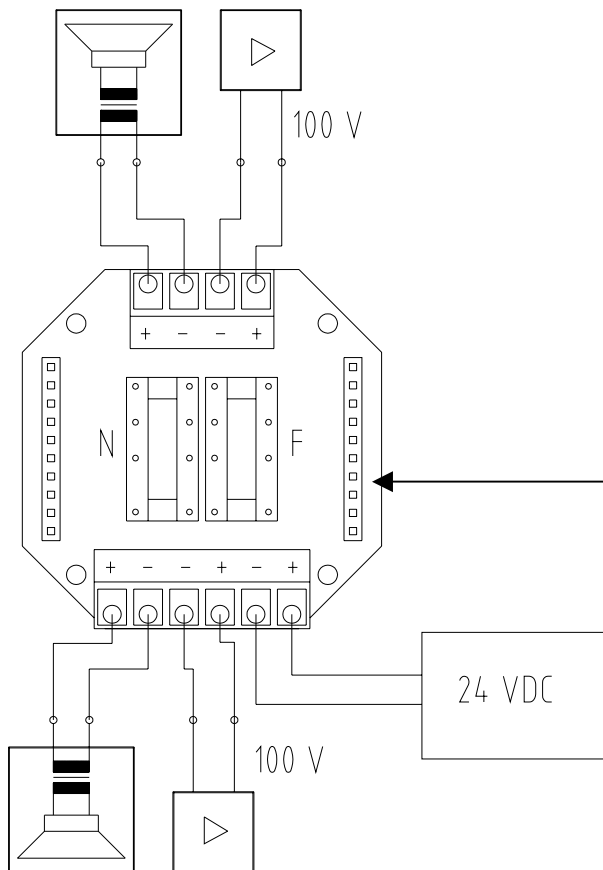

Betrieb mit Pflichtrelais:

Brücken auf der Relais-Fassung entfernen.

Normale Funktion : Relais auf die linke Fassung stecken. (Aktiviert bei 24 V).

Fail to safe Funktion : Relais auf die rechte Fassung stecken. (Aktiviert bei 0V)

Hier Flachstecker von Übertragereinheit aufstecken. Kabel nach innen!

Ansicht von hinten

2. Übertragereinheit montieren. Dabei zuerst die zwei Flachstecker durch das Verbindungsrohr der UP-Dosen stecken. Übertragereinheit in der Dose festschrauben.
3. Flachstecker mit Kabelabgang innen auf der Schalterplatine aufstecken. Schalter so in die Dose setzen daß die Achsanflachung nach unten zeigt. ACHTUNG! Bei manchen Jalousiedrehknöpfen muß die Achsanflachung nach oben zeigen, deshalb vorher überprüfen ob der Knopf beim Aufsetzen auf „0“ zeigt. **Der Schalter wird in „0-Stellung“ ausgeliefert.**
4. **Metallträgerplatte** an der UP-Dose bzw. am AP-Gehäuse anschrauben.
5. **Rahmen** auf die Metallplatte legen und (**Jalousieschalter-**) **Abdeckung** aufsetzen. Diese mittels o.g. Schrauben befestigen bzw. einklipsen. Anschließend Knopf auf die Achse stecken.
6. **Aufkleber** anbringen (nur bei LSt 50 BE / BJ / GMP / GE / GF / JU uP ...)
7. Der beigelegte Aufkleber kann an beliebiger Position auf der Jalousieschalterabdeckung aufgeklebt werden.
8. !Gewünschte Stelle fettfrei reinigen. Umrandeten Text vorab fest auf dem Klebestreifen andrücken.
9. !Anschließend rückseitiger Kartonstreifen vorsichtig abziehen und Etikett mit Hilfe der Markierungen am
10. Abdeckrahmen positionieren und aufkleben. Den ovalen, schwarz umrandeten Bereich fest andrücken und
11. Papierstreifen vorsichtig abziehen so daß der kleine Aufkleber haften bleibt. Für dunkle Jalousieschalterab-
12. deckungen ist ein weißer “Volume“-Aufkleber auf Anfrage erhältlich. Tel. 07420/889-0 Fax 07420/889-51