


Vielen Dank für den Kauf eines WHD-Produkts. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze technische Information. Beachten Sie bitte ganz besonders die mit „!“ gekennzeichneten Hinweise! Falls Sie bei der Montage Verbesserungsvorschläge entdecken, nehmen wir diese dankbar entgegen und überprüfen gerne, ob wir sie in unsere Produkte einbringen können.

Technische Daten :

	HLS 51 SUB
Nenn- / Musikbelastbarkeit :	15/30 W
Impedanz	8 Ω
Schalldruckpegel bei 1 W / 1m : bei Nennleistung :	85 dB 96 dB
Übertragungsbereich (-3dB):	80 Hz – 200 Hz
Abstrahlwinkel (-6dB)	180°

Lieferumfang :

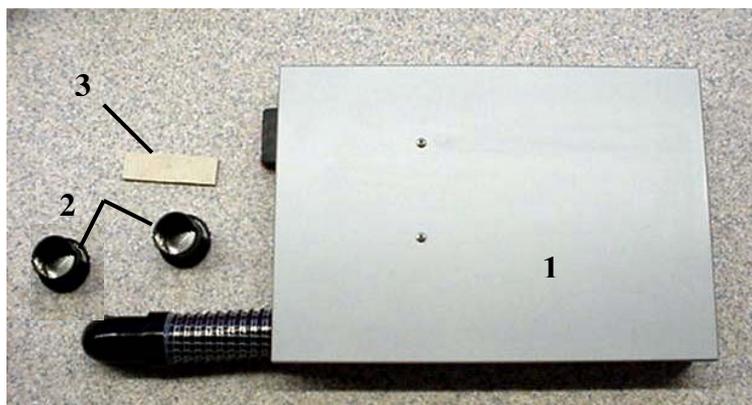

- 1. : Subwoofer
- 2. : 2 Endrohre
(1 x Gitter silber , 1 x Gitter weiss)
- 3. : 4 Filzpunkte

Montage :

1. Prüfen , ob an der vorgesehenen Stelle der Platz für den Subwoofer ausreicht.
2. Prüfen , ob das Subwoofer-Endrohr in die vorgesehene Lampenfassung passt.




Endrohr mit der passenden Gitterfarbe auswählen.

3. Ausschnitt für Endrohr inklusive Lampenfassung in Decke aussägen.
4. Ausschnitt für Satelliten aussägen.



Filzpunkte an den Auflagepunkten auf die Unterseite des Gehäuses kleben.


5. Subwoofer wie angegeben anschliessen.

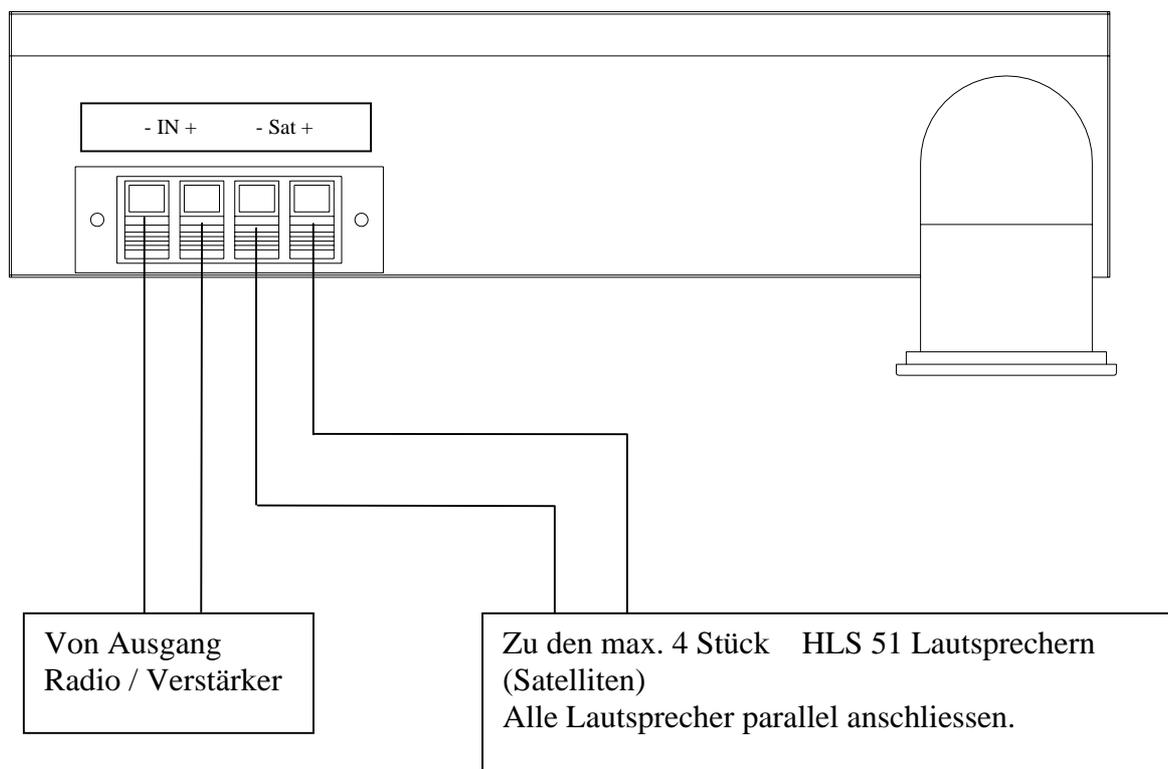

6. Rohrbogen soweit durch den Deckenausschnitt schieben, dass das Endrohr eingerastet werden kann.



Endrohr mit den Rastnasen in Rohrbogen einrasten und mit Lampenfassung in Decke befestigen.

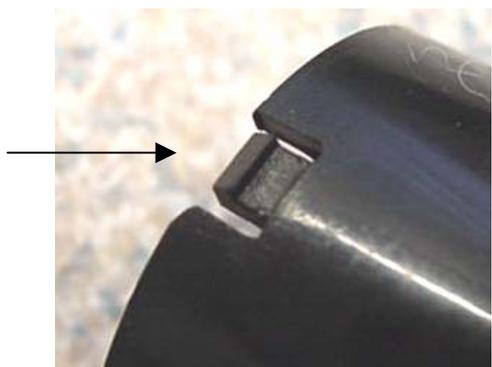

Fertig




Thank you for buying a WHD product. Please read this manual carefully, especially the ! marked parts.

Specifications :

	HLS 51 SUB
Load rating/music power :	15/30 watt
Impedance :	8 Ω
Sound pressure level : 1W / 1m : at rated output:	85 dB 96 dB
Frequency range (-3dB):	80 Hz – 200 Hz
Transmission angle (-6dB)	180°

Scope of delivery:

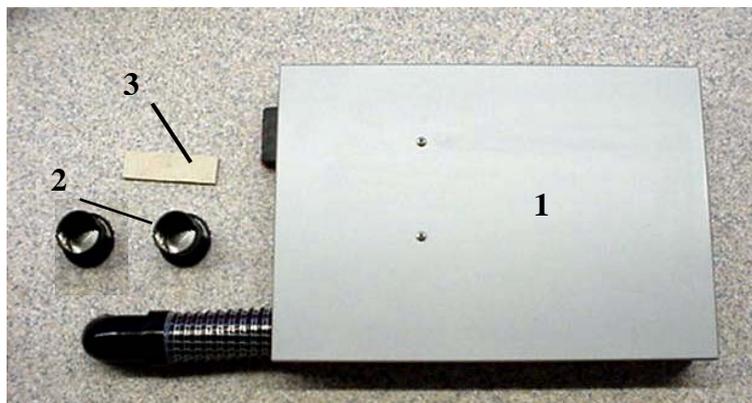

- 1. : Subwoofer
- 2. : 2 Tubes
(1 x grille silver , 1 x grille white)
- 3. : 4 Felt discs

Mounting:

1. Determine if there is enough space for the subwoofer at the intended position.
2. Check if the subwoofer end tube fits in the lamp socket.




Select the end tube with the convenient colour.

3. Make ceiling cutouts for the subwoofer and the satellites.



Fix the felt discs on the Bottom of Subwoofer case.


4. Connection

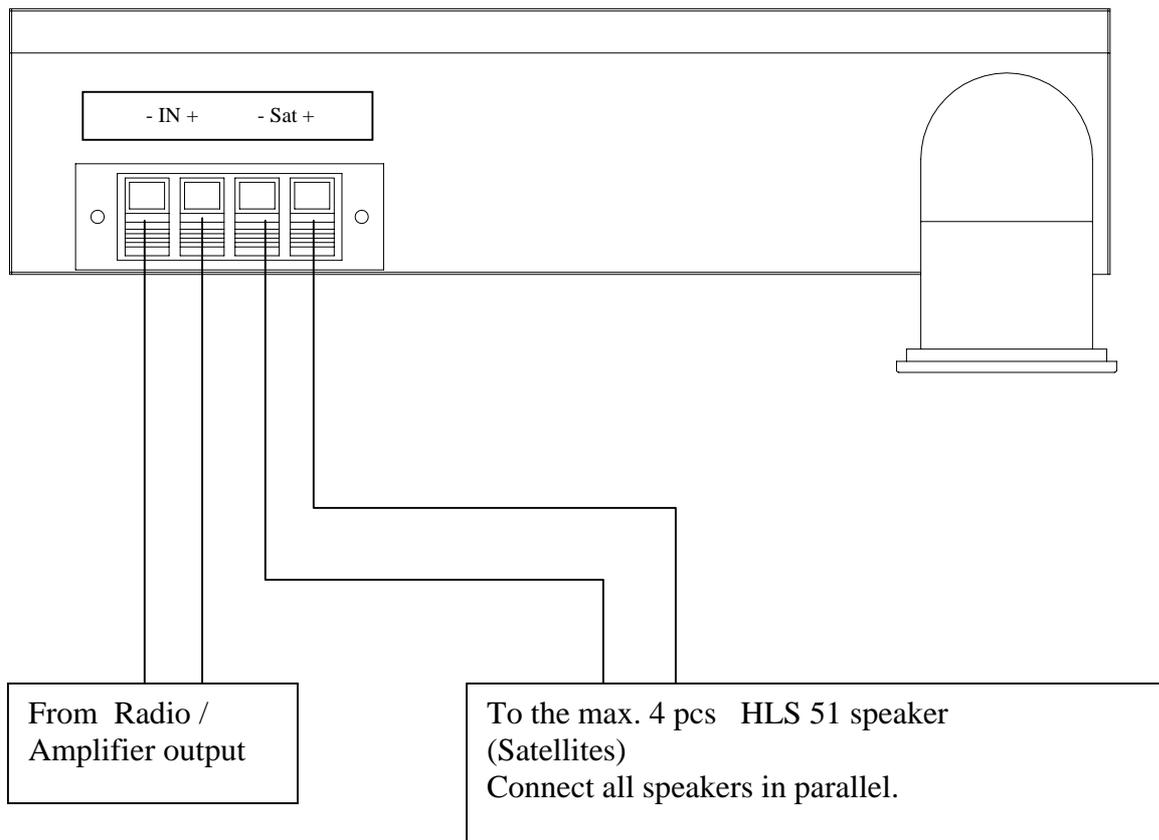

5. Slide the pipe bend through the ceiling cutout.



6. Snap the end tube in the pipe bend and fix it with the lamp socket.

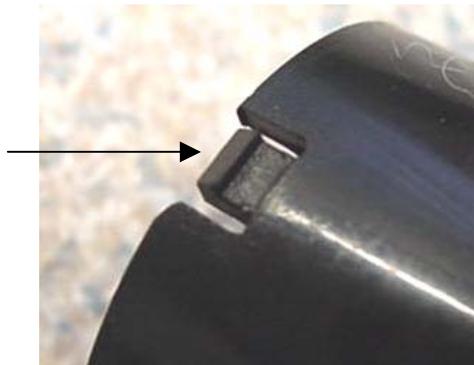

7. Ready

