

Technische Information / *Technical Data* **WHD**

Kugellautsprecher / *Spherical speaker* KL 1603/2-T25

Vielen Dank für den Kauf eines WHD-Produkts. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze technische Information.

Beachten Sie bitte ganz besonders die mit „!“ gekennzeichneten Hinweise!


Falls Sie bei der Montage Verbesserungsvorschläge entdecken, nehmen wir diese dankbar entgegen und überprüfen gerne, ob wir sie in unsere Produkte einbringen können.

Technische Daten :

Nenn- / Musikbelastbarkeit	25 W
Schalldruckpegel bei 1W/1m	89 dB
bei 25 W	102 dB
Übertragungsbereich (-3 dB)	100 - 20000 Hz
Abstrahlwinkel 1/4/8 kHz	180 / 50 / 80 °

Montage :

1. Kabel durch Stelling und Baldachin führen.
2. Klemme wie folgt anschließen:




Version	KL 1603/2-T25
Farbe	
braun	25 W
gelb	12,5 W
grün	6,25 W
weiß	-
rosa	-
grau	0
schwarz	Stahlseil

3. Zugentlastung anbringen.

ACHTUNG!

Stahlseil - (schwarz ummantelt) - abisolieren und bei (1) umwickeln, Schraube anschließend festziehen und Zugentlastung mittels Bohrung (2) sicher anschrauben.

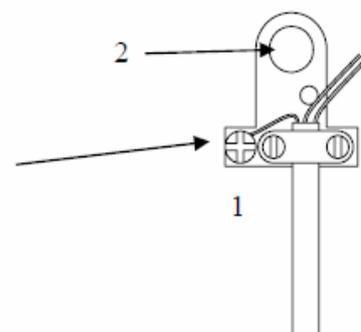

4. Baldachin bis an die Decke hochschieben und mittels Stelling befestigen.

Technische Information / *Technical Data* **WHD** Kugellautsprecher / *Spherical speaker* KL 1603/2-T25


Thank you for buying a WHD product. Please read this manual carefully, especially the ! marked parts.

Specifications:

Rated / Music Power	25 W
SPL @1W/1m	89 dB
@25 W	102 dB
Frequency Range (-3 dB)	100 - 20000 Hz
Transmission Angle 1/4/8 kHz	180 / 50 / 80 °

Connection:

Version	KL 1603/2-T25
Colour	
brown	25 W
yellow	12,5 W
green	6,25 W
white	-
pink	-
grey	0
black	ivory steel wire

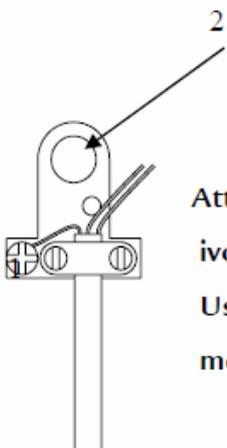

Attention! For safety reason it is compulsory to wind some of the ivory steel wire around screw (1) and tighten the screw.

Use the hanging hole (2) of the suspension bracket for secure mounting to the ceiling.